


ANGULO UNGEGO

Utilisation

- Équerres nervurées à pans coupés avec griffe pour profilés PVC
- Pas de perçage du dormant nécessaire

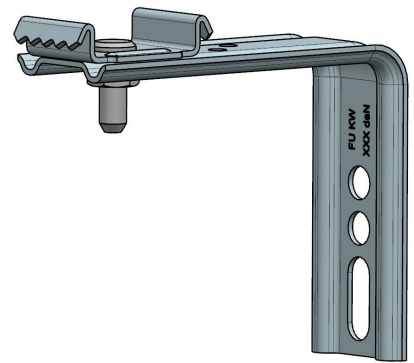

Caractéristiques du produit

- Trous longs pour positionner le dormant en hauteur et en largeur
- Haute adaptabilité
- Tenue idéale grâce à la prise de la griffe dans le dormant
- Les écrous livrés ne sont pas montés sur le pas de vis
- Ajustement ultérieur de la hauteur et de la distance possible

Caractéristiques techniques

Matériau : DX51D+Z275

Largeur de l'équerre : 33 mm

Epaisseur de l'équerre : 1,25 mm

Longueurs de l'équerre : 70x65 / 70x75 / 70x85 / 70x95 / 70x105 / 70x115 / 70x125 / 70x135 / 70x145 / 95x100 / 95x110 / 95x120 / 95x130 / 95x140 mm

Largeur de la griffe : 30 mm

Epaisseur de la griffe : 1,25 mm

Longueur de la griffe : adaptables au profilé

Conditionnement : carton de 100 pièces, livrées avec 200 écrous séparés