


SARGO

Utilisation

- Equerres nervurées à pans coupés
- Avec griffe UNGEGO ou clameau TRANCI aucun perçage du dormant nécessaire, contrairement à une fixation avec vis
- Adaptées pour tous les profilés
- Conformes au DTU 36.5

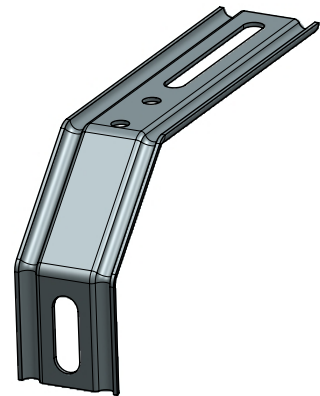

Caractéristiques du produit

- Trous longs pour positionner le dormant en hauteur et en largeur
- Montage simple et rapide de fenêtres

Caractéristiques techniques

Matériau :	DX51D+Z275
Largeur :	33 mm
Epaisseur :	1,25 mm
Longueurs:	70x60 / 70x70 / 70x80 / 70x90 / 70x100 / 70x110 / 70x120 / 70x130 / 70x140 / 70x150 / 70x160 mm 95x115 / 95x125 / 95x135 / 95x145 / 95x155 mm
Conditionnement :	carton de 100 pièces